




「FS-G300N」ファームウェア更新手順

1. LANケーブルでPCを親機のLANポートにつなぎます

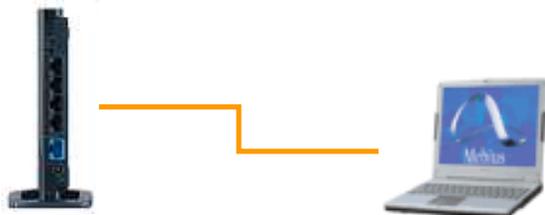

2. ブラウザー (Internet Explorer, Safariなど) を起動し、アドレス欄に「192.168.11.1」と入力して「Enter」キーを押します。



管理画面ログインのためのパスワードが設定されていない場合は、無線親機の電源をONにした後、**10分以上経過**すると、設定画面にログインできません。

無線親機のACアダプターをコンセントから抜いて無線親機を再起動してから手順2以降の操作を行ってください。

3. ユーザー名とパスワード入力画面が表示されたら、以下のように入力します。



ユーザー名: root

パスワード: 空欄または設定したパスワード

4. (パスワードが設定されていない場合)

管理者パスワードを設定します



ユーザー名: root

パスワード: 郵便番号(「-」なし)、又は指定されたパスワード



「FS-G300N」ファームウェア更新手順

5.ファームウェアの更新

管理画面にログインできたら、「管理設定」-「ファーム更新」タブをクリックします。

「ファームウェアファイル名」の「参照」からダウンロードしたファームウェアを選択します。

「更新」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the Buffalo FS-G300N management interface. The top navigation bar includes 'TOP', 'Internet/LAN', 'FREESPOT', '無線設定', 'セキュリティ', 'ゲーム&アプリ', '管理設定', and 'ステータス'. The '管理設定' (Management Settings) tab is active, and the 'ファーム更新' (Firmware Update) sub-tab is selected. The main content area displays the current firmware version as 'FS-G300N Ver.3.00'. Below this, there is a text input field for the 'ファームウェアファイル名' (Firmware File Name) and a '参照...' (Reference) button. A '更新実行' (Execute Update) button is also visible. A note states: '※ファームウェアファイルは下のリンクから取得できます。ダウンロードサービス' (Firmware files can be obtained from the link below. Download service). On the right side, a sidebar titled 'ファームウェア更新' (Firmware Update) provides instructions: 'エアステーションのファームウェアを更新します。' (Update the Air Station's firmware.), 'ファームウェアバージョン' (Firmware Version) with the note '現在のファームウェアバージョンを表示します。' (Display the current firmware version.), and 'ファームウェアファイル名' (Firmware File Name) with the note 'パソコンに保存されているファームウェアファイル名を入力します。' (Enter the name of the firmware file saved on your PC.).



「FS-G300N」ファームウェア更新手順

6. ファームウェア更新中の画面が表示されます。

このとき絶対に本体の電源を切らないで下さい。故障の原因となる場合があります。

180秒お待ちいただき、本体のDIAGランプが消えた事を確認しましたら、

一度、webブラウザを閉じ、再度管理画面へ接続してください。

BUFFALO Wireless Access Point
FS-G300N **Air Station**

TOP | Internet/LAN | FREESPOT | 無線設定 | セキュリティ | ゲーム&アプリ | 管理設定 | ステータス

本体 | パスワード | 時刻 | NTP | アクセス | ログ | 保存/復元 | ログアウト

初期化/再起動 | **ファーム更新**

ファームウェア更新中です。
DIAG-LED点滅中は電源を絶対に切らないでください。
あと約 180 秒、お待ちください。
その後、設定を続ける場合は、次の手順を行ってください。

1. WEBブラウザを全て終了してください。
2. お使いのパソコンとエアステーションが通信できる設定になっている事を確認してください。
3. ユーティリティからWEBブラウザを起動してエアステーションのWEB設定を行ってください。

ユーティリティの使い方はマニュアルを参照してください。

ファームウェア更新

エアステーションのファームウェアを更新します。

ファームウェアバージョン
現在のファームウェアバージョンを表示します。

ファームウェアファイル名
パソコンに保存されているファームウェアファイル名を入力します。

「参照...」ボタン
「参照...」ボタンをクリックすると、ファイル参照のダイアログが表示されます。ファイルを選択してください。