

FREESPOT 用アクセスポイント「FS-HP-G300N」

ファームウェアアップデート手順

●ご用意いただくもの

- ・パソコン 1台
- ・FREESPOT 専用アクセスポイント「FS-HP-G300N」
- ・LAN ケーブル 1本
- ・FS-HP-G300N ファームウェア



パソコン



FS-HP-G300N



LANケーブル


●事前準備 ～ファームウェアのダウンロード～

まず、FREESPOT を更新するためののファームウェアをダウンロードします。

下記 URL より、FS-HP-G300N のファームウェアをダウンロードしてください。

- ・ファームウェアダウンロード先

http://buffalo.jp/download/driver/lan/fs-hp-g300n_fw.html

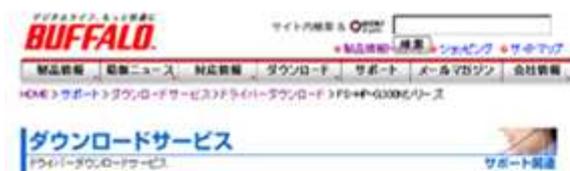

●FS-HP-G300N ファームウェア for Windows Ver.3.23

| ●FS-HP-G300N ファームウェア for Windows Ver.3.23 | |
|---|---|
| データ名 | FS-HP-G300N ファームウェア |
| Ver. | Ver.3.23 |
| 登録名 | fhsp300n-323.exe |
| バイト数 | 3,576,567 Bytes |
| 掲載日 | 2011年7月1日 |
| 対応機種 | DOS/V, PC98-NK, PC-9821 |
| 対応 OS | Windows 7/Vista/XP/2000/Me/98 |
| 対象製品 | FS-HP-G300N |
| 著作権者 | 株式会社バッファロー |
| 作成方法 | 自己解凍(LHMeM)により作成。(LHMeMはMico氏作成の著作物です。) |
| 転載条件 | 転載禁止 |
| マニュアル | http://buffalo.jp/download/manual/1/fhsp300n.html |

【ソフト紹介】

このソフトウェアは、FS-HP-G300Nのファームウェア (Ver.3.23) です。対象製品以外での使用はしないでください。

本ソフトウェアはWindows用実行ファイルです。


実行 (ダブルクリック) すると、必要なファイルが解凍されます。

適当なフォルダ (ディレクトリ) へ、もしくはUSBストレージ等にファイルをコピーし、

解凍 (ダブルクリック) し、ご使用ください。

詳しいご使用方法については解凍後のResdow.1stファイルをご確認ください。

ファームウェアダウンロードページ

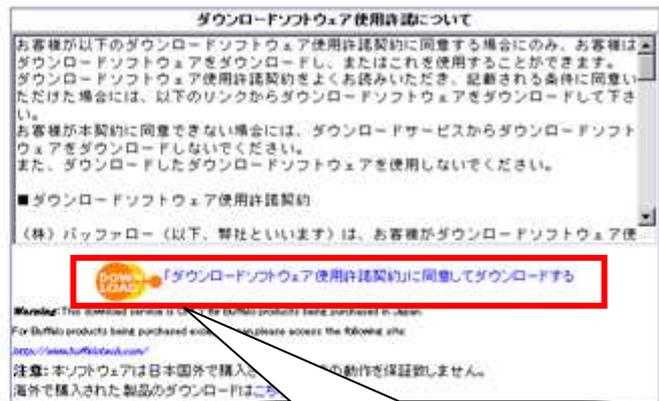

ここをクリックしてダウンロード


上のダウンロードページにジャンプすると左のようなページが表示されます。ファームウェアのダウンロードは、ページ一番下にあるダウンロードソフトウェア使用許諾をご確認の上、ダウンロード下さい。

1. パソコンと FREESPOT をつなぐ

まずパソコンを起動し、LAN ケーブルでパソコンを FREESPOT の LAN ポートにつなぎます。

※ FREESPOT の電源は入れたままにしておいてください。

接続イメージ

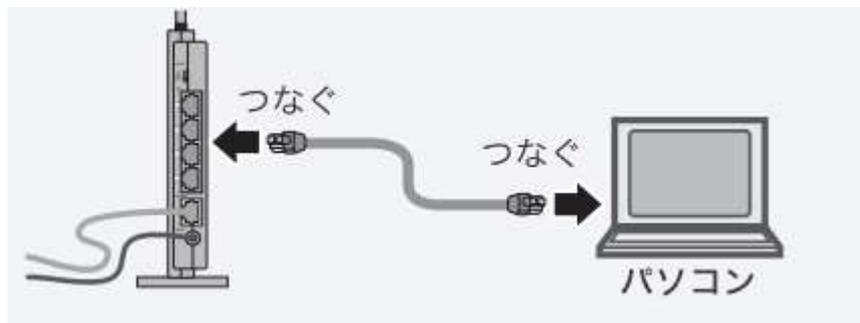


FREESPOT 側



LAN ケーブルの一方を FREESPOT の LAN ポート
(黒色) に差し込んでください。

LAN ポート 1～4 のどのポートでも構いません。


パソコン側

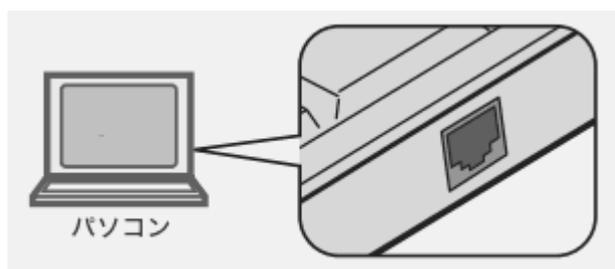


LAN ケーブルのもう一方をパソコンの LAN ポート
(ブロードバンドポート) に差し込んでください。

2. FREESPOT 本体の管理画面へログイン

web ブラウザ（Internet Explorer 、Safari  など）を起動し、アドレス欄に FREESPOT の LAN 側 IP アドレスを入力して[Enter](または[Return])キーを押します。

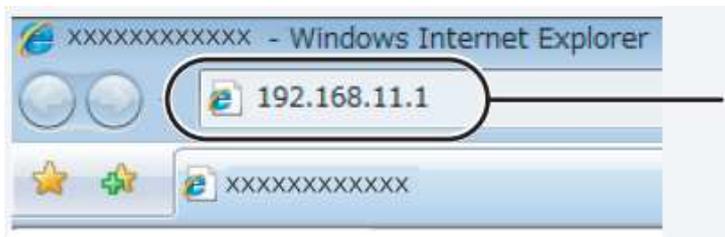

LAN 側 IP アドレスは初期設定値では、「**192.168.11.1**」となっております。
変更されている場合は、変更したアドレスを入力下さい。

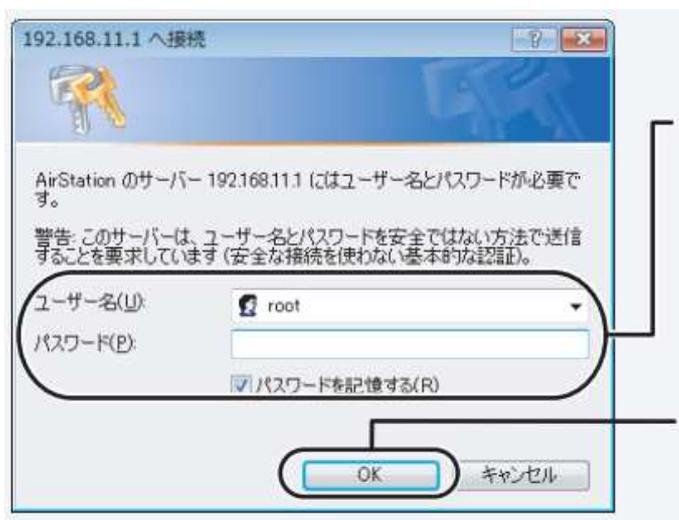

①ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されたら、以下のように入力します。

- ・ユーザー名欄: **root**（小文字）
- ・パスワード欄: 設定されているパスワード

②入力できたら、[OK](または[ログイン])をクリックします。

3. ファームウェア更新画面へ

無事、ログインが完了すると下図のような TOP 画面が表示されます。
TOP 画面表示後、【かんたん設定】より【ファームウェアを更新する】
メニューをクリックしてください。


FREESPOT 管理画面 TOP

The screenshot shows the Buffalo AirStation management interface for a FS-HP-G300N model. The page is titled 'かんたん設定 & 基本情報' (Easy Setup & Basic Information). The left sidebar contains a 'かんたん設定' (Easy Setup) menu with categories: '基本設定' (Basic Settings), 'インターネット' (Internet), 'FREESPOT', and 'その他' (Others). The 'その他' category is expanded, and the 'ファームウェアを更新する' (Update Firmware) option is highlighted with a red box. A callout arrow points from this box to a button labeled 'こちらをクリック' (Click here). The main content area is divided into three sections: 'Internet情報' (Internet Information), 'アクセスタイムコントロール' (Access Time Control), and '無線情報' (Wireless Information). The '無線情報' section shows IEEE 802.11g (Auto / 11 ch) with SSID FREESPOT and WPA-PSK security. The right sidebar contains a 'ログアウト' (Logout) button and a 'かんたん設定 & 基本情報' section with instructions for connecting to the Internet, setting 11n mode, and wireless encryption. The footer contains the copyright notice: (C)2000-2011 BUFFALO INC. All rights reserved.

4. ファームウェアの更新

下図のようなファームウェア更新画面が表示されたら、「ファームウェアファイル名」の右にある「参照」ボタンを押し、用意したファームウェアファイルを選び、[設定]ボタンを押してください。

ファームウェア更新画面

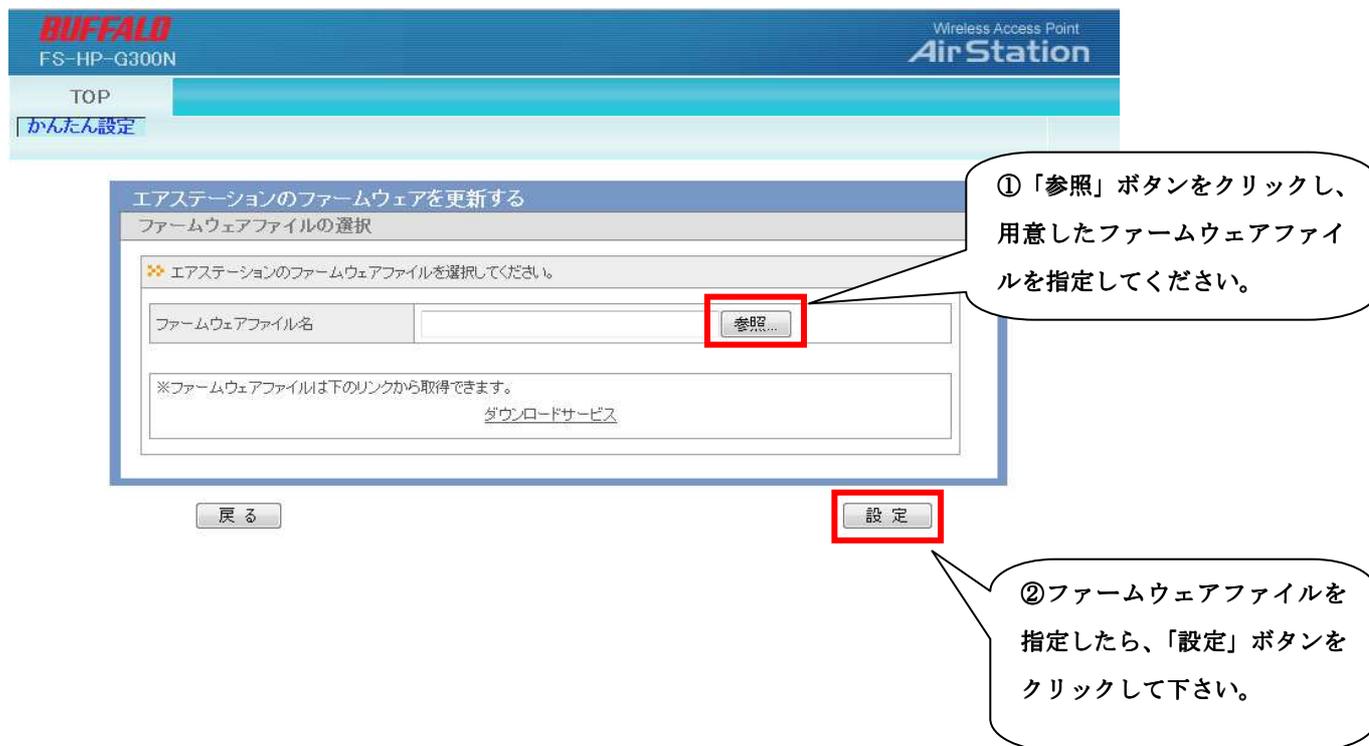


The screenshot shows the Buffalo AirStation web interface for firmware updates. The page title is "エアステーションのファームウェアを更新する" (Update AirStation Firmware) and the sub-header is "ファームウェアファイルの選択" (Select Firmware File). The main content area contains a form with a "ファームウェアファイル名" (Firmware File Name) field and a "参照..." (Reference...) button. Below the form is a note: "※ファームウェアファイルは下のリンクから取得できます。" (Firmware files can be obtained from the link below.) with a "ダウンロードサービス" (Download Service) link. At the bottom of the form are "戻る" (Back) and "設定" (Settings) buttons. Two callout boxes provide instructions: ① "「参照」ボタンをクリックし、用意したファームウェアファイルを選択してください。" (Click the "Reference" button and select the prepared firmware file.) and ② "ファームウェアファイルを選択したら、「設定」ボタンをクリックして下さい。" (After selecting the firmware file, click the "Settings" button.)

©2000-2011 BUFFALO INC. All rights reserved.

ファームウェアの更新が始まると、本体の DIAG ランプが点滅します。
更新時間は 180 秒程度で、更新が完了すると本体の DIAG ランプが完全に消灯します。

※注意

ファームウェアの更新中 (DIAG ランプ点滅中) は、絶対にエアステーションの電源を切らないで下さい。
ファームウェア更新中に電源が切れると復旧不能となる場合があります。

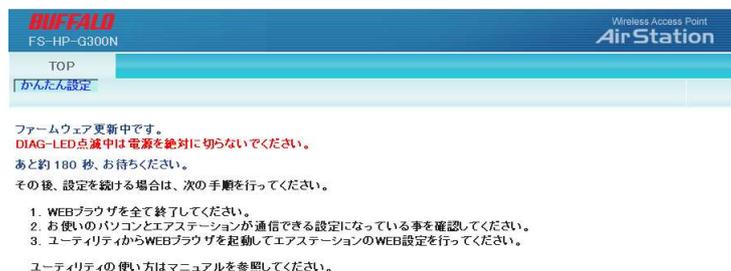

The screenshot shows the Buffalo AirStation web interface during the firmware update process. The page title is "エアステーションのファームウェアを更新する" (Update AirStation Firmware) and the sub-header is "ファームウェア更新中の画面" (Firmware Update Progress Screen). The main content area contains a message: "ファームウェア更新中です。" (Firmware update in progress.) followed by "DIAG-LED点滅中は電源を絶対に切らないでください。" (Do not turn off the power while the DIAG-LED is flashing.) and "あと約 180 秒、お待ちください。" (Please wait for about 180 seconds more.). Below this is a note: "その後、設定を続ける場合は、次の手順を行ってください。" (After that, if you continue with the settings, please follow the following steps.). The steps are: 1. WEBブラウザを全て終了してください。 (Close all web browsers.) 2. お使いのパソコンとエアステーションが通信できる設定になっている事を確認してください。 (Confirm that your PC and AirStation are set to communicate.) 3. ユーティリティからWEBブラウザを起動してエアステーションのWEB設定を行ってください。 (Start the web browser from the utility to perform the web settings for the AirStation.) At the bottom is a note: "ユーティリティの使い方はマニュアルを参照してください。" (Refer to the manual for the utility usage.)

ファームウェア更新中の画面

ファームウェア更新中は、左図のような画面が表示されます。

画面内の指示に従い、更新まで 180 秒程度お待ち下さい。

©2000-2011 BUFFALO INC. All rights reserved.

5. ファームウェアバージョンの確認方法

- ・上記の2~3と同じ方法で、FREESPOTの設定画面(TOP画面)を開きます。
- ・TOP画面表示後、ページ上部の[ステータス]メニューをクリックし、システム情報画面を開きます。

The screenshot shows the Buffalo AirStation management interface. The top navigation bar includes 'TOP', 'Internet/LAN', 'FREESPOT', '無線設定', 'セキュリティ', 'ゲーム&アプリ', '管理設定', and 'ステータス'. The 'ステータス' tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are several sections: 'かんたん設定 & 基本情報', 'かんたん設定' (Basic Settings), 'Internet情報' (Internet Information), 'アクセスタイムコントロール' (Access Time Control), '無線情報' (Wireless Information), and 'かんたん設定 & 基本情報' (Basic Settings). A callout box points to the 'ステータス' tab with the text: '① 本体管理画面 TOP より【ステータス】タブをクリック'.

The screenshot shows the Buffalo AirStation management interface with the 'ステータス' (Status) tab selected. The 'システム情報' (System Information) page is displayed. The '製品名' (Product Name) field is highlighted with a red box. A callout box points to the '製品名' field with the text: '② 製品名の欄に記載されているファームウェアバージョンが更新されていることをご確認下さい。' The '製品名' field contains the text: 'FS-HP-G300N Ver.** R***/B**)'.

これで、ファームウェアの更新は完了です。お疲れ様でした。